



hliníkové zábradlí ROVEX

výhody





vysoká životnost

estetičnost

kotvení pouze do bočních stěn

dimenzováno na osazení zasklívacím systémem
certifikováno (CSI Zlín)

ROZMĚROVÉ ŘADY >

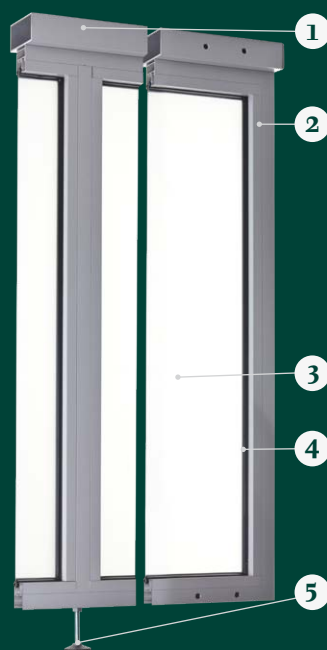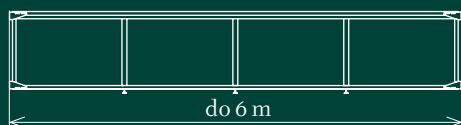

NOSNÁ KONSTRUKCE >

- skládá se z horního madla ①, systémového obvodového rámu ② a kotevních úchytů (horní madlo 100/50/3 pro délku do 4 m, 120/50/4 pro délku nad 4 m)
- opírá se o podlahu přes distanční nožičky ⑤

POVRCHOVÁ ÚPRAVA >

- prášková barva komaxit – standardně stříbrná RAL 9006 (jiné odstíny dle dohody)


VÝPLŇ >

- bezpečnostní sklo Connex tl. 6,5 mm ③ (možné různé zabarvení vnitřní fólie)
- kompaktní deska tl. 6 mm (Fundermax, Kronospan)
- výplň je uložena pružně v obvodovém rámu – oboustranně v pryžovém těsnění ④ (zajištěna pomocí zaklapávacích lišt – lze kdykoliv jednoduše demontovat)

UKOTVENÍ >

- pomocí hliníkových kotevních úchytů do bočních stěn (úchyty jsou sešroubovány s nosnou konstrukcí zábradlí přes oválné otvory zajišťující dilataci mezi zábradlím a stavbou)
- kotevní úchyty lze montovat samostatně před zateplením objektu (případně dodat prodloužené kotevní úchyty zajišťující možnost budoucího zateplení objektu)

ROVEX
engineering

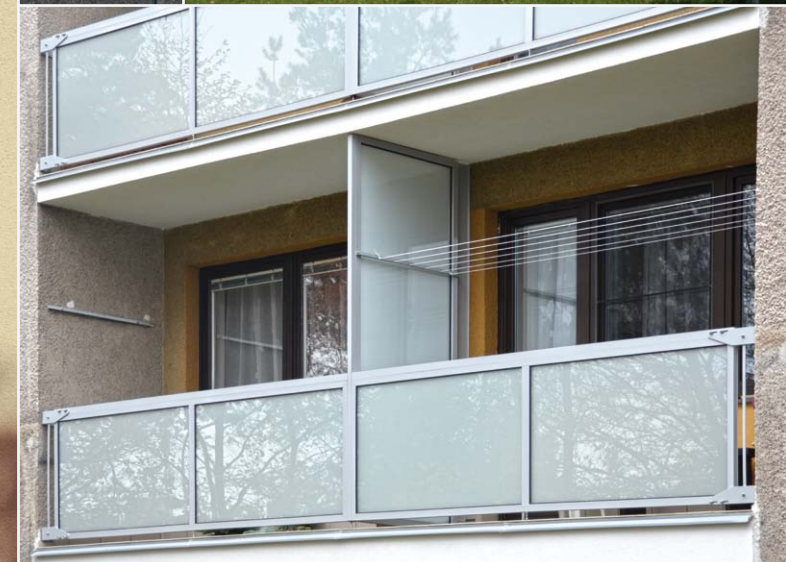

VÁŠ DODAVATEL

VÝROBCE >
ROVEX ENGINEERING
T.G. Masaryka 313, 538 21 Slatiňany
774 681 274, www.rovex.cz

ROVEX
engineering